


1. INBETRIEBNAHME


- 1.a Herstellen der Stromversorgung über einen unverriegelten Taster oder ein Montagekabel.



- 1.b Schalten Sie die Stromversorgung ein und betätigen Sie die AUF-Taste:
fährt der Rollladen hoch ist die Verkabelung richtig und die Inbetriebnahme beendet
fährt der Rollladen nach unten, weiter mit Punkt 1.c

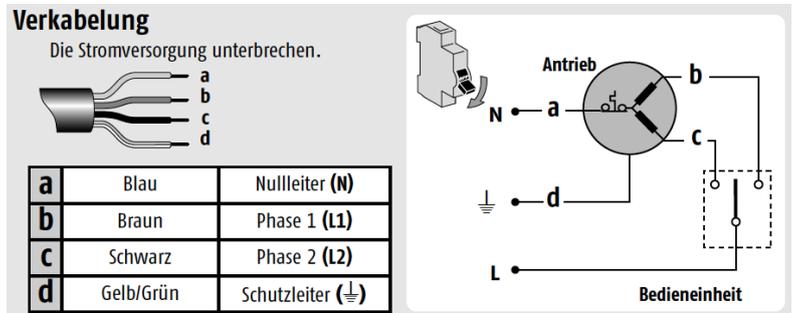

- 1.c Unterbrechen Sie die Stromversorgung.
Tauschen Sie an der Bedieneinheit die braune mit der schwarzen Kabelader.

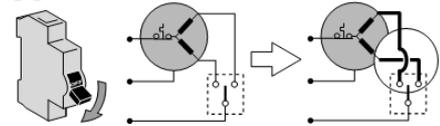

- 1.d Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.
Betätigen Sie die AUF-Taste, um die Drehrichtung erneut zu prüfen.



- 1.e Wenn der Motor mehrere Wochen nicht verwendet wird, zwei vollständige Zyklen durchführen.



2. BEDIENUNG

- 2.a Betätigen Sie die AUF-Taste:
Der Rollladen fährt nach oben und hält in der oberen Endlage, ohne dass eine Justierung vorgenommen werden muss.



- 2.b Betätigen Sie die AB-Taste:
Der Rollladen fährt nach unten und hält an der unteren Endlage, ohne dass eine Justierung vorgenommen werden muss.

